愛車の外観を損なわずに、カメラをスマートにフィット!

取付イメージ ※ 写真はイメージであり、車種を特定するものではありません。

リアビジョンカメラ車種別取付キット(別売)

今秋発売予定 ※ 適合車種は、順次公開予定です。

注意

本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
保証書は業務用車両(バス、タクシー商用車など)にお使いになる場合は、保証対象になりません。

警告

安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。
音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
運転者は運転中に、画像を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となります。
本カタログに掲載されている製品はDC12V⊖アース車専用です。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地 仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。

車載用リアビジョンカメラ RC11D/RC11Cの取り付け関するご注意

国土交通省「道路運送車両の保安基準第18条乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」の改正(「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添20外装の技術基準」の公布)に伴い、本製品を2009年1月1日以降に製作・初年度新車登録された乗用車に取り付ける際、車輌ボディ外面の平滑な広い面(リアゲートガラス等)に取付けた場合には、外装の技術基準(※)に不適合となる場合がございますのでご注意下さい。コードホルダー(コードクランプ)も同様に、不適合となる場合がありますのでご注意下さい。※直径100mmの球体が、製品の曲率半径2.5mm未満の部分(リアケースの4辺および取り付けブラケット)に接触する場所への取り付けは出来ません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。取り付けの方法につきましては販売店へご相談下さい。基準の詳細につきましての詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf (PDFファイル 166KB)2009年(平成 21年)1月 1日以降に製作された定員 10人未満の乗用車に対する「外装の技術基準」の適用は 2017年(平成 29年)3月 31日まで猶予されることとなりましたが、2017年(平成 29年)4月 1日時点では適合の必要があります。つきましては、弊社製の乗用車用カメラの取り付けに際しては「外装の技術基準」への準拠をお勧め致します。

ご使用時のご注意

●カメラ画像はあくまで視界補助用です。●モニターに映る画像は実際のものとは若干形状や距離感が異なって映る場合があります。また、モニター画面ではわかりづらい対象物や、映らない範囲から接近している対象物もありますので、実際の走行前、走行時には必ず目視にて周辺の安全を確認してください。●走行中は危険ですので絶対にモニター画面を注視しないでください。●カメラの画像を確認する際は、周囲の安全を確認の上、必ず車輌を停車させた状態で行ってください。●夜間または暗所ではカメラの映像が見えない、または見えにくいことがあります。

カタログのご注意

●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。●ナビゲーション本体は別売になります。●比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したものです実際の映像とは異なります。●㊟マークの付いた製品には保証書を添付しています。(製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。)お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、必ずお受け取りください。●当社商品を業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合、保証書に記載している内容の適用対象とはなりません。 ●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。●商品取り付け、及び点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ●掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6年間です。

**この度の東日本大震災により被災されました方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。**

クラリオングループ

Clarion クラリオン株式会社
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7番地 2

Clarion Homepage
http://www.clarion.com

製品に関するお問い合わせは

カスタマーサポートセンター お客様相談室	フリーダイヤル 0120-112-140	営業時間 平日 9:30~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝・祭日を除く)

このカタログの掲載内容は、2011年 6月現在のものです。
第1版発行 11AJPC020 KV110605Y ①

Lead-Free Solder This product is lead-free and environmentally friendly

ECO Green Quality 当社の環境基準適合商品です!

このマークは、弊社の制定したガイドラインをクリアした商品に表示する「クラリオン環境マーク」です。 ※弊社ガイドライン内容につきましてはクラリオンホームページにてご紹介しております。

PRINTED WITH SOY INK このカタログは大豆油インキで印刷しています

正しい取付け 正しい操作で 安全運転

CarAV

clarion

リアビジョンカメラ

New

夜でも安心! 驚きの明るさ! 高性能小型カメラ!!

夜でもクッキリ!

明るい新レンズ!

<原寸大>

夜でも安心! 驚きの明るさ! 高性能小型カメラ!!

新レンズ × CMOSセンサー搭載! 見やすい視野でドライバーを安心サポート!

リアビジョンカメラ　スマートドライビングのコツは、後方視界の安全から。

暗い駐車場。夜間もハッキリ。これでバックもシッカリ安全を確認!

昼でも

夜でも

革新的な高感度、高性能・小型設計

RC11D/RC11C 3つの特徴

CMOSセンサー 高感度

有効画素約30万画素高感度CMOSセンサーを搭載

高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。

F値2.2レンズ 明るい

明るいF値2.2レンズを採用

車載カメラとしては驚異的な明るさを誇るF値 2.2レンズを採用。高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で、耐候性にも優れています。



※ 構成図イメージイラスト

リアビジョンカメラ コンパクト

技術の結晶、コンパクト設計

取りつけも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。さらに、スマートにフィットする別売の車種別取付キット※を使えば純正さながらの取り付けも可能です。

※今秋発売予定

こんな時も、スムーズに安全に駐車ができます。

バック時の後方視界をサポート。遮蔽物等、死角の安全確認も可能です。

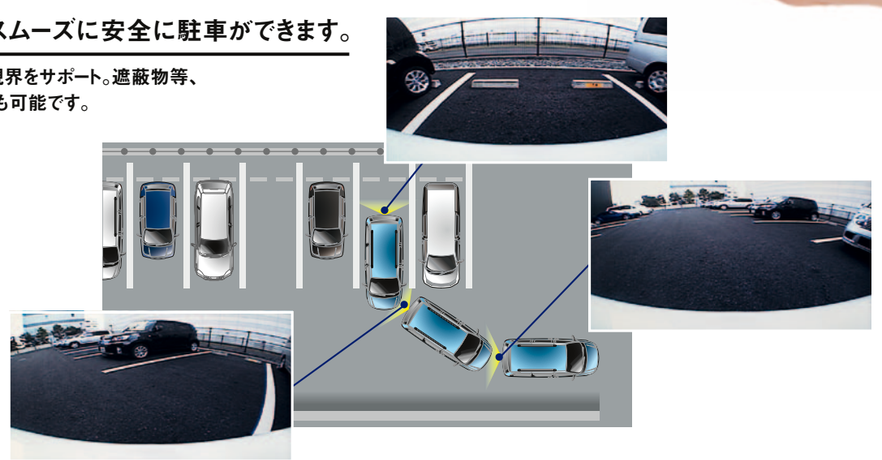

今お持ちのナビに取付けをおすすめします。

クラリオン製AV-Navi搭載のお客さまには「ダイレクト接続カメラ」。

クラリオン製AV-Navi専用

New

※ガイドライン目安表示機能はAV-Naviシステム側の機能となります。

車載用リアビジョンカメラ
（クラリオン製AV-Navi専用）

RC11D　7月中旬発売予定

(CC-4010A-A)

希望小売価格 **13,440**円
（本体価格 12,800 円）㊒
※道路運送車両の保安基準適合モデル

クラリオン製AV-Navi 適合機種: NX811/NX810/NX809/NX808/NX710/NX708/NX610W/NX609/NX310/NX309/NX308/NX308DT/NX209/NX208/NX110/MAX809/MAX9750DT/MAX9700DT/MAX960HD/MAX950HD/MAX8750DT/MAX8700DT/MAX860HD/MAX850HD/MAX7700/MAX760DTB/MAX760HD/MAX750CCD/MAX750HD/MAX685DT/MAX685/MAX675DT/MAX675/MAX670CCD/MAX670/MAX575/MAX570/MAX560HDB/MAX560HD/MAX550HD/QX6817A/MAX940HD/MAX930HD/MAX740HD/MAX735HD/MAX730HD/MAX540HD/NTV860HD/NTV850HD/NTV840HD/TSZ860/TSZ840

主な特徴

- クラリオン製AV-Naviシステムにダイレクト接続
- 小型取付金具同梱
- 愛車に目立たず取付けられる「車種別取付キット（別売）※」対応

※今秋発売予定

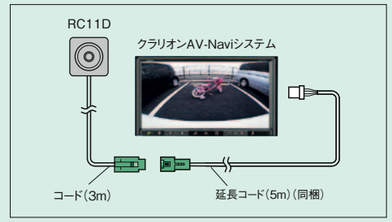

青文字の機種は、「ガイドライン目安表示機能 適合機種」となります。
※表示機能は上記AV-Naviシステム側の機能となります。

今お持ちのナビやモニター搭載のお客さまにも対応。

RCA入力付きモニター用

お手持ちのナビやモニターに接続※できる汎用性の高いRCAタイプ

New

車載用リアビジョンカメラ
（RCA入力付きモニター用）

RC11C　7月中旬発売予定

(CC-4011A-A)

希望小売価格 **13,440**円
（本体価格 12,800 円）㊒
※道路運送車両の保安基準適合モデル

※RCA入力端子付きナビ/モニターとなります。ご使用されているナビ/モニターにRCA入力端子の空きがあるかご確認ください。バックギア連動はモニター側の仕様となります。

主な特徴

- RCAケーブル映像出力装備
- 電源BOX不要の12V電源内蔵
- リバース連動で起動※
- 小型取付金具同梱
- 愛車に目立たず取付けられる「車種別取付キット（別売）※」対応

※カメラ単体にて。ディスプレイ表示の自動切り換えはモニター側の仕様によります。
※今秋発売予定

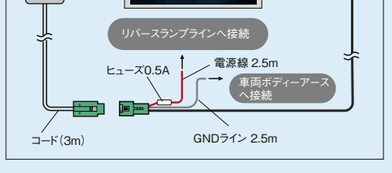

■ カメラ視野角



■ 仕様 <車載用リアビジョンカメラ RC11D／RC11C>

●映像素子: 1/4インチ カラー CMOS ●映像出力: NTSC鏡像（後方確認用） ●有効画素数: 約 30万画素 ●画角: 水平約 130°、垂直約 99° ●走査方式: 2:1インターレス 525本 ●同期方式: 内部同期 ●絞り方式: 電子アイリス ●レンズ部:広角 焦点距離 f=1.516mm F値 2.2 ●IRカットフィルター: 有り ●水平解像度: 350本 TV本以上（中心部） ●照度範囲:約1.5lx～10万lx ● SN比:36db以上（AGC-ON ） ●動作温度範囲:−30℃～+70℃ ●防水構造: JIS-D0203 S2レベル準拠 ●電源電圧: RC11D:DC9V（8.5V～ 9.5V）/RC11C:DC12V(9V～ 16V) ●接地方式: マイナス接地 ●消費電流: RC11D:100mA以下 /RC11C:60mA以下 ●質量: 約 130g（本体コード、取付金具含む） ●外形寸法（W× H× D）: 23.4(W)× 23.4(H)× 22(D)mm（コネクタ部 /突起物は含まず） ●ケーブル長: RC11D/RC11C:本体 3m /延長コード5m（計 8m）同梱

サイドビューカメラ　左側サイドの死角をなくし、より安全・安心のドライブ

車載用サイドビューカメラ

CC-2016A-A

(CC-2016A-A)

希望小売価格 **25,200**円（本体価格 24,000 円）㊒

クラリオン対応機種: NX811/810/809/808/NX708/MAX809/NX710/610W/310/609/NX309/209/308/208

通常ブラインドとなっている前輪ホイール周辺のエリアを安心表示。

取り付けても目立たないコンパクトな小型ボディ。

スピードダウン時に車速自動表示対応
車速 20km/h以下になった場合自動的に、画面表示させることが可能です。

■ 仕様 <車載用サイドビューカメラ CC-2016A-A>

●撮像素子:1/4インチカラーCCD個体撮像素子 ●画像表示:NTSC(カラー)正像 ●画素数:25万画素 ●走査方式:2:1インターレス 525本 ●同期方式:内部同期 ●絞り方式:電子アイリス ●画角:水平130°、垂直約97° ●水平解像度:350TV本以上（中心部） ●最低被写体照度:3LUX以下（2LUX±1LUX） ●SN比: 48dB以上（AGC-OFF） ●動作温度範囲:−20℃～+60℃ ●電源電圧: DC6V（+0.5V、−0.3V） ●接地方式: マイナス接地 ●消費電流: 150mA ●重量: 約110g（コード2.5m、ブラケット含む） ●本体寸法27(W) × 25(H) ×40.8(D) mm（突起部は含まず） ●ケーブル長:本体2.5m/ナビOPカメラ端子入力コード:2.5m同梱

■ カメラ視野角

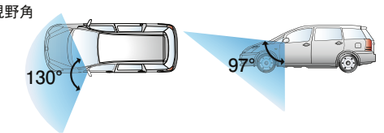

＜ご注意＞・カメラ画像はあくまで視界補助用です。・モニターに映る画像は実際のものとは若干形状や距離感が異なって映る場合があります。また、モニター画面ではわかりづらい対象物や、映らない範囲から接近している対象物もありますので、実際の走行前、走行時には必ず目視にて周辺の安全を確認してください。・走行中は危険ですので絶対にモニター画面を注視しないでください。・カメラの画像を確認する際は、周囲の安全を確認の上、必ず車輌を停車させた状態で行ってください。・夜間または暗所ではカメラの映像が見えない、または見えにくいことがあります。車載用リアビジョンカメラRC11D/RC11C（及びCC2018A-A）の取り付け関するご注意は、裏表紙に掲載されております。